


RODAJAS PARA PORTÓN DE ACERO

CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de acero resistente a la intemperie
- Soporte y perno de acero
- Para uso en portones corredizos
- Acabado galvanizado dorado


Rodajas para portón de acero con ranura en forma de V con soporte

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)	MIN	MASTER
ZF5340	80mm	15.7	20	24	2.5	90°	78	135	14.3	65	52.7	3	110.8	31.8	8.8	300kg	2	14
ZF5341	100mm	15.7	20	28	2.5	90°	98	160	19.3	82.5	68	3	134.5	34.5	8.8	320kg	2	10

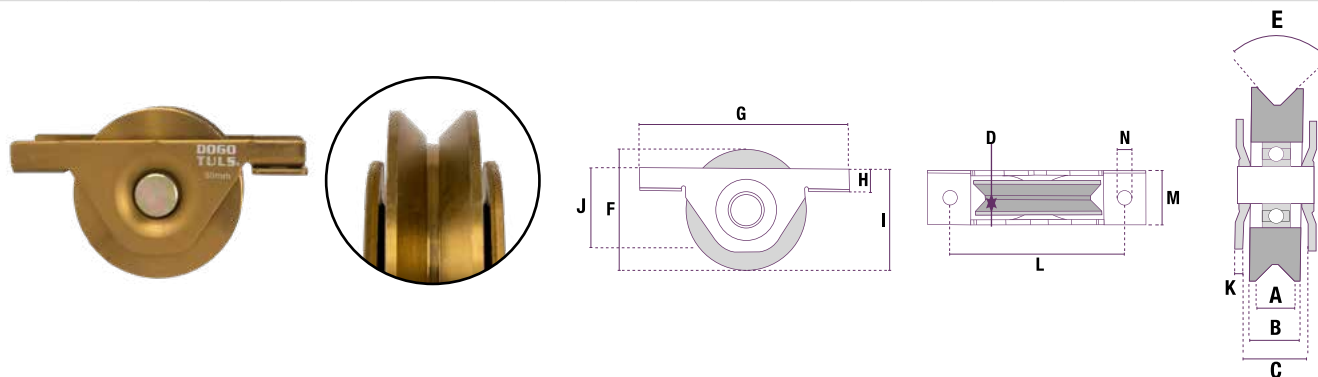



Rodajas para portón de acero con ranura en forma V con perno

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	O (mm)	P (mm)	Q (mm)	R (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)	MIN	MASTER
ZF5342	80mm	15.7	20	2.5	90°	78	70	M12	7	18.9	300kg	2	14
ZF5343	100mm	15.7	20	2.5	90°	98	70	M12	7	18.9	320kg	2	10

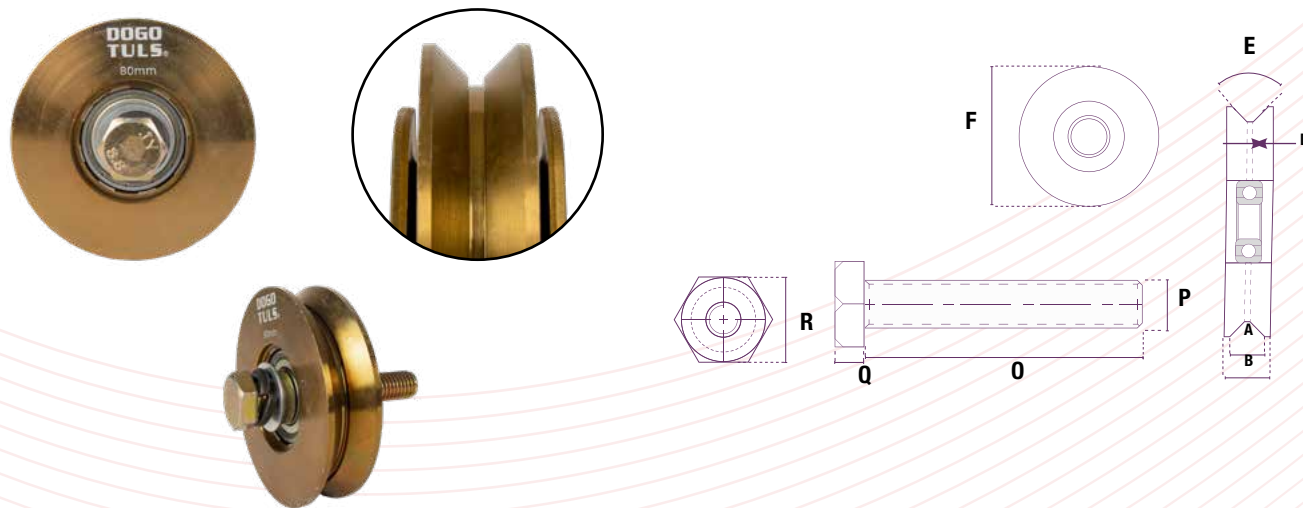

Rueda para portón de acero con ranura en forma U con soporte

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)	MIN	MASTER
ZF5344	80mm	15.7	20	24	78	135	14.3	65	52.7	3	110.8	31.8	8.8	300kg	2	14
ZF5345	100mm	15.7	20	28	98	160	19.3	82.5	68	3	135.5	34.5	8.8	320kg	2	10



Rueda para portón de acero con ranura en forma U con perno

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	F (mm)	O (mm)	P (mm)	Q (mm)	R (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)	MIN	MASTER
ZF5346	80mm	15.7	20	78	70	M12	7	18.9	300kg	2	14
ZF5347	100mm	15.7	20	98	70	M12	7	18.9	320kg	2	10

