


### RODAJAS CON AMORTIGUADOR

#### CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de hierro (centro) y poliuretano (banda/rodado)
- Herraje fabricado en acero zincado
- USOS: Útil para pisos irregulares, suaves, lisos y concreto, no deja marcas
- RESISTENTES A: Diésel, gasolina, petróleo, aceite y agua salda


#### Rodajas con amortiguador fija con placa

| CLAVE  | MEDIDA | A (mm) | B (mm)    | C (mm) | D (mm)  | E (mm) | F (mm) | G (mm) | CAP. POR PIEZA (Kg) | MIN |
|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------------|-----|
| ZF5320 | 6"     | 5      | 13.5x25.5 | 110X48 | 157x114 | 50     | 150X50 | 195    | 400kg               | 2   |

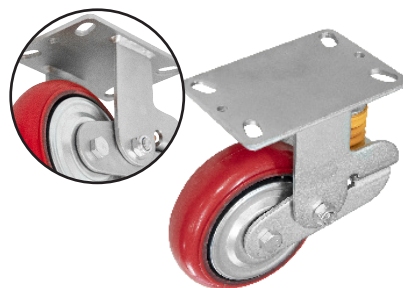

#### Rodajas con amortiguador giratoria con placa

| CLAVE  | MEDIDA | A (mm) | B (mm)    | C (mm) | D (mm)  | E (mm) | F (mm) | G (mm) | CAP. POR PIEZA (Kg) | MIN |
|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------------|-----|
| ZF5321 | 6"     | 5      | 13.5x25.5 | 110X48 | 157x114 | 50     | 150X50 | 195    | 400kg               | 2   |

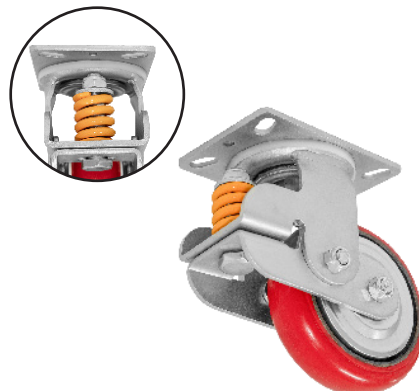

#### Rodajas con amortiguador giratoria con freno con placa

| CLAVE  | MEDIDA | A (mm) | B (mm)    | C (mm) | D (mm)  | E (mm) | F (mm) | G (mm) | CAP. POR PIEZA (Kg) | MIN |
|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------------|-----|
| ZF5322 | 6"     | 5      | 13.5x25.5 | 110X48 | 157x114 | 50     | 150X50 | 195    | 400kg               | 2   |

