



• Estilo de Fluido Básico

M/I

Todas las conexiones rápidas son compatibles con los pivotes del mismo estilo.



CONEXIONES RÁPIDAS


Clave	Modelo	Medida
BD1016	715BK	1/4" NPT
BD1020 *	713BK	1/4" NPT
BD1021 *	717-6BK	3/8" Púa
BD1025	716BK	1/4" NPT
BD1026	718	3/8" NPT
BD1027	719	3/8" NPT
BD1047	717	1/4" NPT



* Con guarda

Características técnicas

Material	Rango de temp. para operar	Flujo de aire máximo	Presión máxima	Sellos
Latón	- 25 °F a 250 °F (-31 °C a 121.1 °C)	40 SCFM (Pies cúbicos por minuto)	300 PSI	Buna-N (Nitrilo)

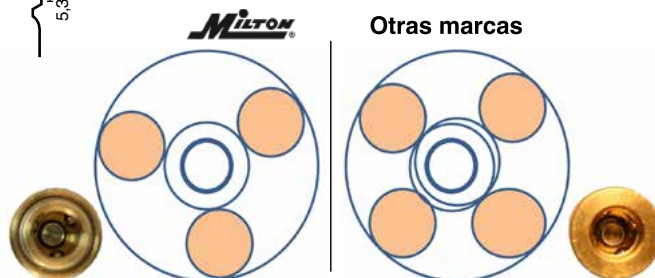

Mecanismo

3 Balines << >> 4 Balines

Diámetro central

Menor, mejor centrado << >> Mayor, menor contacto, descentrado

Flujo de aire

MAYOR << >> MENOR

Calibre de resorte

MAYOR << >> MENOR

Fuerza de eyección de pivote

3,46 lbs << >> 1,74 lbs

Sujeción de pivote

MEJOR << >> INFERIOR

Balines

Siempre cubiertos << >> Expuestos al expulsar



PIVOTES

Clave	Modelo	Medida
BD1017	727	1/4" NPT
BD1018	728	1/4" NPT
BD1022	736-6BK	3/8" Púa
BD1028	733BK	3/8" NPT
BD1029	732BK	3/8" NPT



Características técnicas

Material	Rango de temp. para operar	Flujo de aire máximo	Presión máxima	Acabado
Acero templado (ASTM A108)	- 25 °F a 250 °F (-31 °C a 121.1 °C)	40 SCFM (Pies cúbicos por minuto)	300 PSI	Galvanizado



Distancia de restricción

Menor distancia, MAYOR Flujo << >> MENOR Flujo, mayor distancia

Diámetro de apertura

.203" << >> .186"

