




**DOGO
TULS**

La herramienta del especialista

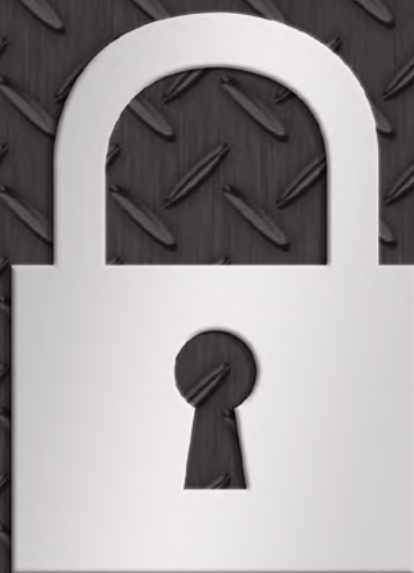

CANDADOS





NIVELES DE SEGURIDAD DE CANDADOS

1 2 3
ESTÁNDAR

APLICACIONES
LIGERAS Y
OCASIONALES

4 5 6
ALTA

PROTECCIÓN
ELEVADA PARA
INTERIORES Y
EXTERIORES

7 8 9 10
EXTREMA


APLICACIONES DE MÁXIMA
SEGURIDAD PARA ÁREAS
COMERCIALES E INDUSTRIALES

CANDADOS DE LLAVE

Candado de acero inoxidable

CLAVE	PERNOS	A	B	C	D	E	ANCHO	MIN	MASTER
RL9100	5	40mm	35mm	23,5mm	6,3mm	21,7mm	15mm	4	48
RL9130	7	50mm	38mm	27,5mm	9,8mm	23,8mm	20mm	3	36

SISTEMA DE CIERRE DE
ACERO INOXIDABLE 304
DE DOBLE BOLA



INCLUYE 3 LLAVES
DE LATÓN



5 PERNOS



- Gancho y cuerpo de acero inoxidable #304
- Cilindro de latón



NIVEL DE SEGURIDAD **8**



SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE BOLA



INCLUYE 4 LLAVES DE
PUNTOS DE LATÓN




7 PERNOS




Candado de acero sólido de extrema seguridad **10**

CLAVE	GANCHO	A	B	C	D	E	MIN	MASTER
RW9010	Corto	57mm	57mm	23mm	11mm	30mm	3	24
RW9011	Largo	57mm	57mm	23mm	11mm	60mm	3	24



- Medida: 57mm
- Candado de acero sólido: Cuerpo de acero con superficie pulida y gancho de acero de aleación de boro
- Cilindro de latón
- Incluyen: 2 llaves tubulares de latón
- Nivel de seguridad: 10
- Uso rudo/ industrial o doméstico, para puertas, rejas, cortinas metálicas, etc.

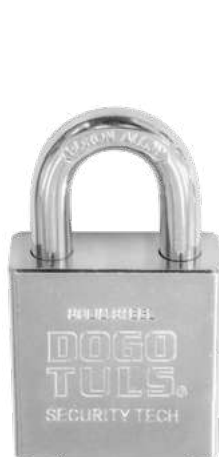

LLAVE TUBULAR




VER VIDEO

Candado de hierro de máxima seguridad 8

CLAVE	GANCHO	A	B	C	D	E	ANCHO	MIN	MASTER
RW9004	CORTO	64mm	55,5mm	24,5mm	10,5mm	25mm	28mm	4	24
RW9005	LARGO	64mm	55,5mm	24,5mm	10,5mm	59mm	28mm	4	24


- Cilindro de latón
- Nivel de seguridad: 8
- Gancho de acero templado que lo hace resistente al corte
- Con 6 pernos
- Cuerpo construido en hierro con acabado de níquel
- Su mecanismo de cierre de balines le aporta mayor resistencia al apalancamiento
- Para mayor duración se recomienda proteger el candado con lubricante
- Incluyen 2 llaves de latón tradicionales



Candado de hierro 5

CLAVE	TIPO DE GANCHO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	A	B	C	D	E	ANCHO	MIN	MASTER
SH9007*	CORTO	Individual	1 pieza	25mm	23,6mm	12,7mm	3,6mm	14,7mm	11,5mm	6	120
SH9008				38mm	35mm	20mm	6,2mm	22mm	17,4mm	6	60
SH9009				45mm	37mm	24,2mm	7mm	25,5mm	19,9mm	6	36
SH9010				50mm	41,8mm	25,3mm	8,8mm	27mm	21,5mm	6	36
SH9016		Juego	2 piezas	38mm	35mm	20mm	6,2mm	22mm	17,4mm	4	48
SH9018			4 piezas	38mm	35mm	20mm	6,2mm	22mm	17,4mm	4	16
SH9013	LARGO	Individual	1 pieza	38mm	35mm	20mm	6,2mm	42,5mm	17,4mm	6	60
SH9014				45mm	37mm	24,2mm	7mm	48,5mm	19,9mm	6	36
SH9015				50mm	41,8mm	25,3mm	8,8mm	53mm	21,5mm	6	36
SH9042		Juego	2 piezas	38mm	35mm	20mm	6,2mm	42,5mm	17,4mm	4	32
SH9044			4 piezas	38mm	35mm	20mm	6,2mm	42,5mm	17,4mm	4	16



- Cilindro de latón
- *Nivel de seguridad: 5
- *Candado de 25mm tiene nivel de seguridad 3
- Mecanismo de cierre de doble gancho (excepto SH9007)
- Cuerpo construido en hierro con acabado color aluminio
- Gancho metálico templado que lo hace resistente al corte (excepto SH9007)
- Incluye anillos de hule en ambos lados del gancho
- Para mayor duración se recomienda proteger el candado con lubricante cada 6 meses
- Incluyen 2 llaves de latón tradicionales



Candado laminado 5

CLAVE	TIPO DE GANCHO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	A	B	C	D	E	ANCHO	MIN	MASTER
*SH9026	CORTO	Individual	1 pieza	30mm	26mm	14,5mm	5mm	17,5mm	18mm	6	120
SH9027				40mm	33mm	20,5mm	6mm	25mm	22,5mm	6	60
SH9025				45mm	34mm	21mm	7mm	28,5mm	23mm	6	36
SH9028				50mm	38mm	24,5mm	9mm	28mm	26mm	6	60
SH9017		Juego	2 piezas	40mm	33mm	20,5mm	6mm	25mm	22,5mm	4	48
SH9019			4 piezas	40mm	33mm	20,5mm	6mm	25mm	22,5mm	4	16
SH9022	LARGO	Individual	1 pieza	40mm	32mm	20,5mm	6mm	51,5mm	22mm	6	36
SH9024				50mm	37mm	24mm	8,5mm	61mm	26mm	6	36
SH9043		Juego	2 piezas	40mm	32mm	20,5mm	6mm	51,5mm	22mm	4	32
SH9045			4 piezas	40mm	32mm	20,5mm	6mm	51,5mm	22mm	4	16


- Cilindro de latón
- Nivel de seguridad: 5
- *Mecanismo de cierre de doble gancho (excepto SH9026)
- Gancho metálico templado que lo hace resistente al corte
- Cuerpo de acero laminado para mayor resistencia
- Incluyen 2 llaves de latón tradicionales
- *Candado de 30mm tiene nivel de seguridad 4

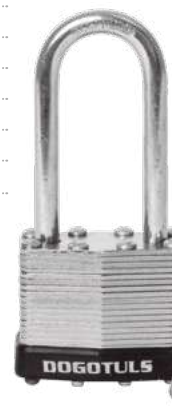



Candado de latón 5

CLAVE	TIPO DE GANCHO	A	B	C	D	E	ANCHO	MIN	MASTER
RL9002	CORTO	40mm	33mm	21,5mm	6,3mm	20,5mm	14mm	6	60





- Cilindro de latón
- Mecanismo de cierre de doble gancho
- Gancho templado resistente al corte
- Cuerpo de latón con acabado pulido
- Incluye 2 llaves de latón tradicionales
- Nivel de seguridad: 5



Candado de hierro para cortina con forro plástico 7

CLAVE	A	B	C	D	ANCHO	MIN	MASTER
RL9000	80mm	30mm	12mm	25mm	25mm	4	48




- Cilindro de latón sólido
- Cuerpo de hierro con cubierta plástica para la intemperie
- Gancho templado resistente al corte
- Sistema de cierre con balines antipalanca
- Con 5 pernos
- Incluye 2 llaves de latón
- Medida: 80mm
- Nivel de seguridad: 7



Candado laminado impermeable 5

CLAVE	GANCHO	A	B	C	D	E	ANCHO	MIN	MASTER
RW9013	LARGO	45mm	42mm	19mm	7mm	40mm	28mm	6	36



- Cilindro de latón
- Con 5 pernos
- Laminado
- Mecanismo de cierre de doble gancho
- Gancho de acero templado que lo hace resistente al corte
- Incluye 2 llaves de latón tradicionales
- Resistente a la corrosión
- Ideal para uso en exteriores
- Nivel de seguridad: 5



CANDADOS DE COMBINACIÓN

Candado maletero TSA de plástico combinación 3 dígitos con gancho de acero 3

CLAVE: RL9007 MIN: 6 MASTER: 120

- Candado de viaje TSA de plástico de 3 dígitos
- Material: Cuerpo interior de metal con cuerpo exterior de policarbonato, gancho de acero, dígitos de aleación de zinc
- Tamaño: 30 x 14 x 63mm
- Diámetro del grillete: Ø3,5mm
- Peso neto: 32,5g
- Nivel de seguridad: 3
- Uso: Maletas, equipaje, mochilas, bolsos, casilleros, etc.
- Identificación de logotipo "TRAVEL SENTRY" aceptada por la TSA
- Nivel de seguridad: 3




VER VIDEO



Candado de combinación tipo disco ³

CLAVE	A	B	C	D	ANCHO	MIN	MASTER
SH9041	50mm	23mm	19,5mm	8mm	24,6mm	6	60

- 40 dígitos en 3 tiempos para accionar el candado
- Cuerpo fabricado en acero que ofrece alta resistencia
- Sistema de borrado de combinación al momento de cerrar el gancho
- Nivel de seguridad: 3



CAJA DE SEGURIDAD

Caja de seguridad de pared para llaves

CLAVE: RL9020 MIN: 1 MASTER: 20

- Fabricada en aluminio
- Apertura mediante combinación
- Con cubierta para proteger al mecanismo de la intemperie
- Una opción más segura que los métodos tradicionales para guardar sus llaves
- Capacidad para guardar hasta 5 llaves
- Fácil operación
- Resistente a martilleo y al corte
- Incluye herrajes para instalación



CANDADO DE CABLE

Candado tipo cable de combinación



CLAVE: MA9002 MIN: 6 MASTER: 48

- Longitud de 1m
- Diámetro de cable 10mm (3/8")
- Cable de acero trenzado con cubierta plástica color humo
- Combinación ajustable de 4 dígitos
- Fácil de transportar, flexible y compacto
- Ideal para asegurar motos, bicicletas y puertas



CIERRA PUERTAS

CLAVE	CAPACIDAD	ACABADO	A	B	C	D	E	MIN	MASTER
SH9050	40 a 65kg	Aluminio	182mm	165mm	19mm	42mm	63mm	1	10
SH9051	60 a 85kg	Aluminio	206mm	188mm	19mm	44.5mm	72mm	1	10



- Brazo de acero
- Cuerpo de aluminio
- 300,000 ciclos de vida
- Tamaño compacto
- La velocidad de cierre se puede ajustar de forma independiente
- La velocidad de enganche se puede ajustar de forma independiente





PISTONES CIERRA PUERTAS

Pistón cierra puerta

CLAVE	CAPACIDAD	ACABADO	MIN	MASTER
SH9031	15 a 25kg	Aluminio	4	20
SH9032	15 a 25kg	Humo	4	20

SH9032

SH9031

- Cuerpo de aluminio
- Adecuado para puertas mosquiteras
- Puede utilizarse en puertas con un peso menor a 25kg
- Incluye: Herrajes y tornillos para montaje



BROCHE PERICO

Broche perico tipo resbalón

CLAVE	ACABADO	MIN	MASTER
SH9036	Latón	50	1000
SH9037	Cobre antiguo	50	1000



SH9036



SH9037



- Cuerpo de acero
- Empacado en bolsa de plástico y con 4 tornillos cada uno



GUARDAPOLVO

Guardapolvo fijo para puerta

CLAVE	MEDIDA (A x B)	MIN	MASTER
IC2002	90 x 4cm	5	25
IC2004	100 x 4cm	5	25
IC2006	120 x 4cm	5	25



- Perfil de aluminio
- Goma de vinil resistente a la intemperie; 100% PVC
- Perfil sellador doblado a todo lo largo del guardapolvos



MIRILLA

Mirilla de zinc

CLAVE	ANCHO DE PUERTA	ACABADO	MIN	MASTER
SH9034	1-3/8 - 2" (35-50mm)	Latón	10	300
SH9038	1-3/8 - 2" (35-50mm)	Cromado	10	300
SH9046	1-3/8 - 2" (35-50mm)	Cobre antiguo	10	300



SH9034



SH9038



SH9046

- Lente de acrílico
- Cuerpo de zinc
- 180° grados de visibilidad
- Medidas 14 x 25mm
- Diámetro de orificio en puerta 14mm




MÉNSULAS

Ménsula de acero

CLAVE	COLOR	MEDIDAS (Ax B)	PESO (gr)	CALIBRE (C)	CAPACIDAD DE CARGA POR PAR (kg)	MIN	MASTER
RH9001	BLANCO	4" x 5" (101,6mm x 127mm)	37	1mm	18	12	144
RH9002		5" x 6" (127mm x 152,4mm)	48	1mm	20	12	144
RH9003		6" x 8" (152,4mm x 203,2mm)	67	1mm	22	12	144
RH9004		8" x 10" (203,2mm x 254mm)	117	1,2mm	33	12	72
RH9005		10" x 12" (254mm x 304,8mm)	160	1,2mm	40	12	72
RH9006		12" x 14" (304,8mm x 355,6mm)	206	1,2mm	60	12	60
RH9007	NEGRO	4" x 5" (101,6mm x 127mm)	37	1 mm	18	12	144
RH9008		5" x 6" (127mm x 152,4mm)	48	1mm	20	12	144
RH9009		6" x 8" (152,4mm x 203,2mm)	67	1mm	22	12	144
RH9010		8" x 10" (203,2mm x 254mm)	117	1,2mm	33	12	72
RH9011		10" x 12" (254mm x 304,8mm)	160	1,2mm	40	12	72
RH9012		12" x 14" (304,8mm x 355,6mm)	206	1,2mm	60	12	60

- Fabricadas en acero
- Ángulo de 90°
- 6 orificios para instalación
- Ideales para instalar repisas
- Acabado en pintura epóxica

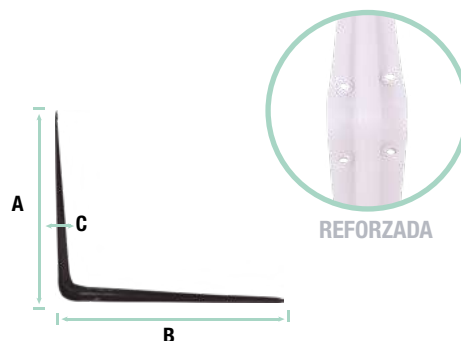

REFORZADA

