



**DOGO
TULS**®

La herramienta del especialista



SEGURIDAD






BLOQUEO INDUSTRIAL (LOTO)



CANDADOS TERMOPLÁSTICOS NYLON DE BLOQUEO

CLAVE	TIPO DE GANCHO	COLOR	A	B	C	D	ANCHO	MIN	MASTER
RL9008	ACERO	ROJO	38mm	44mm	76mm	6mm	20mm	6	60
RL9009	NYLON	ROJO	38mm	44mm	38mm	6mm	20mm	6	60
RL9010	ACERO	ROJO	38mm	44mm	38mm	6mm	20mm	6	60
RL9011	ACERO	AMARILLO	38mm	44mm	38mm	6mm	20mm	6	60
RL9012	ACERO	AZUL	38mm	44mm	38mm	6mm	20mm	6	60
RL9013	ACERO	VERDE	38mm	44mm	38mm	6mm	20mm	6	60

CUERPO
TERMOPLÁSTICO
DE NYLON

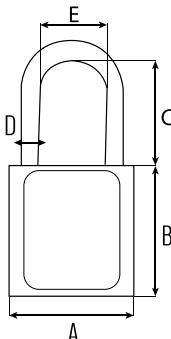

GANCHO DE NYLON



* RL909

GANCHO LARGO



RL9008

GANCHO DE ACERO INOXIDABLE



RL9010



RL9011



RL9012



RL9013

- Cilindro de latón
 - Con 6 pernos
 - Resistente a golpes, químicos, humedad y rayos UV
 - Resiste temperaturas de -57 a 177 °C
 - Llave de latón no duplicable (sólo una llave para un operador), la llave sólo es removible cuando el candado está cerrado
 - Ideal para bloquear centros de carga, aseguramiento de equipo desenergizado y mantener personal no autorizado fuera de áreas restringidas
 - Ideal para industrias
- *RL9009 - Gancho de nylon para mayor seguridad en instalaciones eléctricas



CANDADOS TERMOPLÁSTICOS ABS DE BLOQUEO

NUEVOS

CLAVE	TIPO DE GANCHO	COLOR	A	B	C	D	ANCHO	MIN	MASTER
RL9004	ACERO	ROJO	38mm	44mm	38mm	6mm	20mm	6	60
RL9005	NYLON	ROJO	38mm	44mm	38mm	6mm	20mm	6	60

CUERPO
TERMOPLÁSTICO
DE ABS

GANCHO
DE ACERO




RL9004

GANCHO
DE NYLON



RL9005

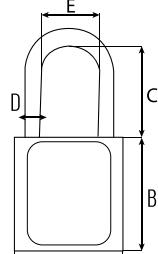

- Cilindro de latón
 - Con 6 pernos
 - Resistente a golpes, químicos, humedad y rayos UV
 - Resiste temperaturas de -20 a 90 °C
 - Llave de latón no duplicable (sólo una llave para un operador), la llave sólo es removible cuando el candado está cerrado
 - Ideal para bloquear centros de carga, aseguramiento de equipo desenergizado y mantener personal no autorizado fuera de áreas restringidas
 - Ideal para industrias
- *RL9005 - Gancho de nylon para mayor seguridad en instalaciones eléctricas




PORTACANDADOS

Portacandado para bloqueo de seguridad

CLAVE	A	B	C	D	E	F	MIN	MASTER
RL9015	115mm	55mm	40mm	25mm	6mm	10,5mm	5	60

APERTURA DE QUIJADAS DE 1"
(25MM)

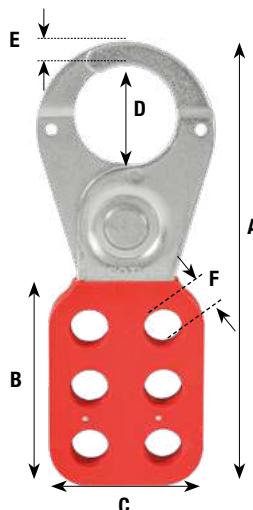

- Cuerpo de acero galvanizado con cubierta de vinil
- Diámetro de agujero para candado 10,5mm
- Ideal para bloquear centros de carga, aseguramiento de equipo desenergizado, mantener personal no autorizado fuera de áreas restringidas
- Permite el bloqueo con 6 candados a la vez

Portacandado de bloqueo y seguridad de plástico

CLAVE: RL9352 MIN: 12 MASTER: 600



 VER VIDEO



- Fabricado con polipropileno modificado (PP)
- Medidas: 17cm de largo x 4cm de ancho
- Aplica en lugares donde se necesita aislamiento eléctrico y cerradura y tiene alta resistencia a la corrosión
- Para abrir y cerrar: Empujar hacia arriba y hacia abajo
- Permite el bloqueo con 6 candados a la vez
- Diámetro de agujero para candado 9mm

Etiqueta para identificación de bloqueo

CLAVE: RL9353 MIN: 10 MASTER: 40



- Fabricado en PVC
- Espesor: 0.45mm
- Medida de etiqueta: 145mm de largo x 75mm de ancho
- El bloqueo y etiquetado se utiliza para el control del equipo, para proteger a los trabajadores de accidentes y al equipo de daños
- Se utiliza junto con un candado de bloqueo para recordar que el dispositivo se ha bloqueado y no se puede operar, solo puede abrirlo quien lo bloquea
- La etiqueta permite que las personas sepan quién lo bloquea y para que sepan si es peligroso operar o no el dispositivo



DISPOSITIVOS DE BLOQUEO

Bloqueador para interruptor mini (120/240v)

CLAVE: RL9300 MIN: 5 MASTER: 800



- Tamaño: 50mm x 27,5mm
- Hecho de naylon reforzado fuerte y duradero
- Diámetro del ojo de la cerradura 7,6 mm
- Adecuado para interruptores medianos y miniatura
- Ancho superior: 14,1 mm
- Ancho inferior: 15,2 mm
- No requiere herramientas para instalar



Bloqueador para enchufe eléctrico (110/220v)

CLAVE: RL9310 MIN: 4 MASTER: 128



- Diámetro interior: 58mm
- Diámetro de orificio: 20mm
- Largo interno: 95mm
- Hecho de plástico reforzado ABS
- Aislado y resistente a la corrosión, duradero y fuerte
- No se deforma fácilmente y resiste el impacto
- El diseño de cerradura de cilindro de doble apertura se puede utilizar para el bloqueo seguro de varios enchufes industriales
- Puede bloquear 2 candados de seguridad con un diámetro de 7mm juntos



Bloqueador de botón pulsador y activación

CLAVE: RL9320 MIN: 4 MASTER: 120



- Diámetro interior: 65mm
- Diámetro de orificio: 45mm
- Altura: 50mm
- Fabricado en policarbonato de resina de vidrio transparente de alta resistencia
- Fácil de instalar, instale la base en la parte inferior del botón puede bloquear y quitar fácilmente
- Cuando no sea necesario bloquear, deje la base en el sitio, no afectará la operación en absoluto
- Colocar la tapa para bloquear la base cuando sea necesario





Bloqueador para válvula compuerta 25-165mm

CLAVE: RL9330 MIN: 4 MASTER: 48



- Apertura mínima de bloqueo: 25mm (1")
- Apertura máxima de bloqueo: 165mm (6,5")
- Fabricado en polipropileno (PP)
- Color: Rojo
- El rango de bloqueo se puede ajustar: 25mm - 165mm (1" - 6,5")
- Para válvula compuerta giratoria

 VER VIDEO

Bloqueador para válvula esfera tipo cuña 6-25mm

CLAVE: RL9340 MIN: 5 MASTER: 200



- Diámetro de instalación: 6mm - 25mm (1/4" - 1")
- Fabricado en placa de acero A3 estándar, tratamiento de superficie a alta temperatura, no se oxida fácilmente
- Color: Rojo
- Especial para bloquear la válvula de esfera en ángulo recto en la posición de cerrado
- Para válvula esfera DN8-DN50



 VER VIDEO

Bloqueador para válvula esfera tipo 4 patas 13-64mm

CLAVE: RL9350 MIN: 4 MASTER: 60



- Fabricado de polipropileno (PP)
- Color: Rojo
- Tipo 4 patas ajustable
- Para válvula: 2cm-2,5cm
- Bloquea válvulas entre 13mm (1/2") a 64mm (2 1/2") de diámetro
- Apto para diámetros de 13mm - 64mm (1/2" - 2 1/2")



 VER VIDEO




ARNÉS



Bloqueador de interruptor a presión 120/240V

CLAVE: RL9351 MIN: 5 MASTER: 25

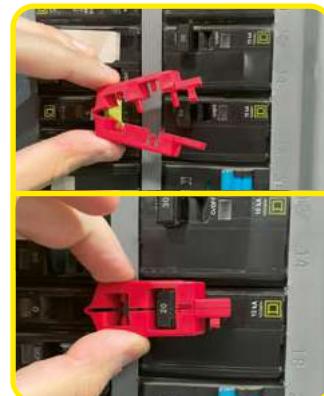

- Fabricado con polipropileno resistente y nylon PA modificado para impactos
- Se coloca a presión y se aplica el bloqueo junto con el candado de bloqueo
- Diseño de doble control, adecuado para botones de interruptor de diferentes tamaños
- Adecuado para interruptores pequeños con orificios en ambos lados del mango
- Puede alojar un candado de seguridad con un diámetro igual o menor a 7mm
- No requiere de herramientas para instalar

Caja bloqueo grupal portátil 12 candados

CLAVE: RL9354 MIN: 1



- Medidas: Ancho 250mm x alto 178mm x grosor 95mm
- Hecho de placa de acero cuya superficie está tratada con plástico a alta temperatura
- Varias personas pueden bloquear simultáneamente con capacidad de hasta 12 candados
- Se puede utilizar como mini caja de bloqueo portátil, puede contener varias etiquetas, cerrojos, mini bloqueos, candados, llaves, etc.

ARNÉS

Arnés contra caídas

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PESO	MIN	MASTER
OA3080	Arnés contra caídas con 1 anillo	1,200g (2.64lb)	1	6
OA3081	Arnés de posicionamiento con 3 anillos	1,530g (3.37lb)	1	6

- Banda 100% poliéster de 1-3/4" (45mm) de ancho con 5 hebillas
- Almohadilla negra posterior al arnés
- Capacidad: 140kg (308.65lb)
- Distancia límite de caída: 1.8m (6ft)
- Cumplen con ANSI /ASSE Z359.11-2014

RESISTENCIA

Cinta: 5000lbs (22.2 kN) - Tensión
 Anillos "D": 5000lbs (22.2 kN) - Tensión
 Hebillas: 4000lbs (15 kN) - Tensión
 Arnés (caída libre): ANSI-100kg altura variable a 16kN
 Arnés (tensión): ANSI-16 kN
 Corrosión en herramientas: 48 horas de exposición



"ANILLO D" DE ACERO
FORJADO EN LA PARTE
POSTERIOR.



2 "ANILLOS D" DE ACERO
FORJADO LATERALES
PARA ASEGURAR
POSICIONAMIENTO.



BANDA DE SEGURIDAD

CLAVE	AMORTIGUADOR	ELONGACIÓN MAX.	LÍMITE DE CAÍDA LIBRE	PESO	MIN	MASTER
OA3084	Sí	48" (1.21m)	1.8m (6'ft)	1,190g (2.62lb)	1	6
OA3085	No	N/A	N/A	895g (1.97lb)	1	6
OA3087	Sí	48" (1.21m)	1.8m (6'ft)	2,500g (5.5lb)	1	6

RESISTENCIA

- Banda: 5000lb (22.2 kN) - tensión
- Ganchos: 3600lb (16 kN) - tensión
- Banda (caída libre): ANSI-16 kN
- Banda (tensión): ANSI-16 kN
- Corrosión en herrajes: 48 horas de exposición



- Longitud: 1,8 m
- Capacidad: 60 - 140kg (130-310 lb)
- Banda 100% poliéster de 30mm de ancho
- Costuras reforzadas

- Elongación máxima: 48" (1.21m)
- Fuerza máxima de detención: 816kg (1,800 lb)
- Sellado reforzado en terminaciones con protección interior plástica
- Cumplen con ANSI Z359.13-2013**



- Longitud: 1,8 m
- Capacidad: 60 - 140kg (130-310 lb)
- Banda 100% poliéster de 30mm de ancho
- Costuras reforzadas



- Elongación máxima: 48" (1.21m)
- Fuerza máxima de detención: 816kg (1,800 lb)
- Sellado reforzado en terminaciones con protección interior plástica
- Cumplen con ANSI Z359.13-2013**



ANCLAJE O PUNTO FIJO

Anclaje o punto fijo de 1 anillo

CLAVE: OA3086 MIN: 1 MASTER: 15

RESISTENCIA

- Banda: 5000lb (22.2kN) - Tensión
- Anillo "D": 5000lb (22.2kN) - Tensión
- Banda (caída libre): ANSI-16kN
- Banda (tensión): ANSI-16kN
- Corrosión en herrajes: 48 horas de exposición

- Longitud: 90 cm
- Capacidad: 60 - 140kg (130-310 lb)
- Costuras reforzadas


COSTURAS REFORZADAS


CABLE DE SEGURIDAD

CLAVE	AMORTIGUADOR	ELONGACIÓN MAX.	LÍMITE DE CAÍDA LIBRE	PESO	MIN	MASTER
OA3082	Sí	48" (1.21m)	1.8m (6'ft)	1,310g (2.88lb)	1	6
OA3083	No	N/A	N/A	1,130g (2.50lb)	1	6


- Longitud: 1,8 m
- Capacidad: 60 - 140kg (130-310 lb)
- Cuerda con diámetro de 5/8" (16mm)
- Cuerda trenzada blanca 100% de poliéster
- 2 ganchos de acero forjado
- Fuerza máxima de detención: 816kg (1,800 lb)
- Sellado reforzado en terminaciones con protección interior plástica
- Cumplen con ANSI Z359.13-2013**



VER VIDEO



- RESISTENCIA**
- Cuerda: 5000lbs (22.2KN) - Tensión
 - Ganchos: 3600 lbs (16KN)-Tensión
 - Cable (caída libre): ANSI-16kN
 - Cable (tensión): ANSI-16kN
 - Corrosión en herrajes: 48 horas de exposición

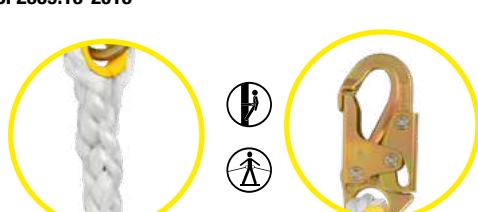



LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL

CLAVE	TIPO	LONGITUD	MATERIAL CARCASA	PESO	MIN	MASTER
OA3001	BANDA	3.5m	Nylon	1.9kg	1	8
OA3002		7m	Color rojo	2.1kg	1	8
OA3003	CABLE DE ACERO	6m	Nylon color negro	4.4kg	1	4
OA3004		10m		5.1kg	1	4



TIPO BANDA



TIPO CABLE DE ACERO



VER VIDEO

- Capacidad: 140 kg (308 lb)
- Fuerza de activación: 612 kg (1 350 lb)
- Resistencia a la tensión: 1 530 kg (3 373 lb)
- Distancia de activación: 2m
- Mecanismo autoretráctil
- Carcasa de nylon
- Ganchos de acero forjado
- Diseñadas para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de detención
- Cumplen con la norma EN360:2023 / CE

CASCOS DE SEGURIDAD

Casco de ajuste de intervalos

CLAVE	TIPO	COLOR	MIN	MASTER
HM3060	Tipo cachucha	Blanco	5	25
HM3061		Amarillo	5	25
HM3062		Azul	5	25
HM3063		Naranja	5	25
HM3064		Rojo	5	25
HM3065		Verde	5	25
HM3066		Gris	5	25
HM3068		Fluorescente	5	25
HM3070	Tipo ala ancha	Blanco	5	20
HM3071		Amarillo	5	20
HM3072		Azul	5	20
HM3073		Naranja	5	20
HM3074		Rojo	5	20
HM3075		Verde	5	20
HM3078		Florescente	5	20

COLORES DISPONIBLES

SUSPENSIÓN CON INTERVALOS
ORIFICIOS PARA COLOCAR BARBIQUEJO

INTERIOR



TIPO ALA ANCHA

- Cascos de seguridad Tipo I
- Fabricado en material termoplástico de alto impacto
- Clase "E", protección dieléctrica de hasta 20,000V
- Suspensión tejida sintética de ajuste a intervalos con 8 puntos de apoyo
- Cumple y excede las siguientes normas en cuanto impacto, penetración y propiedades dieléctricas:
- NOM 115 STPS-1994
- ANSI Z89.1-1997
- NRF-058-PEMEX-2012





Casco de ajuste de matraca

CLAVE	TIPO	COLOR	MIN	MASTER
HM3090	Tipo cachucha	Blanco	5	25
HM3091		Amarillo	5	25
HM3093		Naranja	5	25
HM3092		Azul	5	25
HM3095		Verde	5	25
HM3098		Fluorescente	5	25


NOM


- Cascos de seguridad Tipo I
- Suspensión de ajuste con matraca con 8 puntos de apoyo
- Fabricado en material termoplástico de alto impacto
- Cuenta con orificios para colocar barbiquejo HM3081
- Clase "E", protección dieléctrica de hasta 20,000V
- Cumple y excede las siguientes normas en cuanto impacto, penetración y propiedades dieléctricas:
- NOM 115 STPS-1994
- ANSI Z89.1-1997
- NRF-058-PEMEX-2012

PROTECTORES FACIALES

Protector facial

CLAVE	TIPO	MEDIDA MICA	MIN	MASTER
SP3001	Elástico	8" x 12"	10	60
NH3004	Matraca	8" x 12"	5	10



SP3001



NH3004



CON AJUSTE DE SUSPENSIÓN DE MATRACA



- Ligeros y ajustables
- Mica fabricada en policarbonato
- Diseñados para la protección de rostro y cuello
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1 y CE

BARBIQUEJOS

Barbiquejo 2 puntos con gancho y mentonera pvc

CLAVE: HM3081 MIN: 10 MASTER: 250



- Cuenta con mentonera en PVC
- Elástico ajustable de 19,5mm x 30cm
- Sistema de sujeción mejorado con ganchos plásticos
- Ideal para ser usado con cualquier casco DOGOTULS® y algunas otras marcas

**Barbiquejo 4 puntos con mentonera PVC**

CLAVE: HM3082 MIN: 5 MASTER: 250



- Modelo: 4 Puntos de sujeción
- Cuenta con mentonera en PVC
- Elástico ajustable de 19,5mm x 30cm
- Sistema de sujeción mejorado con 4 ganchos plásticos
- Ideal para ser usado con cualquier casco DOGOTULS® y algunas otras marcas
- Para mantener el casco de forma estable en la cabeza

CHALECOS DE SEGURIDAD**Chaleco de seguridad de malla D1**

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
JY3000	Verde	5	50
JY3002	Naranja	5	50



UN VELCRO DE 10 CM DE CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE SISTEMA DE HILO Y GANCHO



JY3000



JY3002



REVERSO



BANDA MICROPRISMA EN COLOR AMARILLO DE 2" DE ANCHO EN FRENTE Y REVERSO



BANDAS LATERALES ELÁSTICAS

- Unitalla
- Bies de refuerzo
- Fabricados en tela 100% poliéster
- Banda de micropisma de 60cm de largo

Chaleco de seguridad de malla D2


CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
JY3009	Verde	5	50
JY3010	Naranja	5	50



REVERSO



CIERRE FRONTAL POR SISTEMA DE HILO Y GANCHO



2 BANDAS MICROPRISMA DE 3.5CMS DE ANCHO EN FRENTE Y REVERSO



BANDAS LATERALES ELÁSTICAS

- Unitalla
- Bies de refuerzo
- Fabricados en tela 100% poliéster
- Reflejante micropisma de 30cm de largo





Chaleco de alta visibilidad

CLAVE	TALLA	COLOR	MIN	MASTER
GA3005	Grande	Amarillo	5	50
GA3006	Extra grande	Amarillo	5	50
GA3010	Grande	Naranja	5	50
GA3011	Extra grande	Naranja	5	50



REVERSO


 REFLEJANTE MICROESFERA
EN COLOR GRIS DE 2" EN
FRENTE Y REVERSO

 CIERRE FRONTEL POR
MEDIO DE SISTEMA DE
HILO Y GANCHO

 2 BOLSAS
INTERNAS


- Chaleco clase II
- Tejido suave y lavable
- Fabricados en tela 100% poliéster de 120g de alta visibilidad

Chaleco microprisma

CLAVE	TALLA	COLOR	MIN	MASTER
GA3015	Grande	Amarillo	5	50
GA3016	Extra grande	Amarillo	5	50
GA3020	Grande	Naranja	5	50
GA3021	Extra grande	Naranja	5	50


 CIERRE FRONTEL POR
MEDIO DE ZIPPER

 BANDA DE MICROPRISMA
DE 2" DE ANCHO EN
FRENTE Y REVERSO

 INCLUYE 3 BOLSAS Y
UN PORTA GAFETE


Chaleco bicolor de alta visibilidad

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
QB3040	Grande	1	50
QB3045	Extra grande	1	50



REVERSO



CIERRE CON ZIPPER


 REFLEJANTE
MICROESFERA DE 2"


PORTAGAFETE


 BOLSAS PARA
CELULAR Y PLUMA


PRESILLA PARA RADIO



- Color: Rojo con amarillo
- 2 bolsas grandes frontales
- Composición 100% poliéster de 120g



Chaleco rescatista

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
QB3050	Naranja	1	50
QB3060	Azul	1	50
QB3070	Rojo	1	50

COLORES DISPONIBLES



REVERSO



BROCHES LATERALES



CIERRE CON ZIPPER



BOLSA CON CIERRE DE GANCHO Y FELPA CON SECCIÓN PARA PLUMA



BOLSAS PARA CELULAR Y RADIO

- Unitala
- Reflejante microprisma de 2"
- 80% Poliéster 20% algodón - 200g
- Reflejante de 2" (50,8mm) con zipper

ROPA DE SEGURIDAD


Playera amarilla reflejante

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
QB1001	Chica	5	50
QB1002	Mediana	5	50
QB1003	Grande	5	50
QB1004	Extra Grande	5	50

- 100% poliéster
- 130g tejido de punto
- Color: Amarillo reflejante
- Manga corta
- Con 3 bandas de microprisma de 2" de ancho
- Cinta reflejante seccionada de 5cm de altura; con una banda alrededor del torso y una banda sobre cada hombro



REVERSO

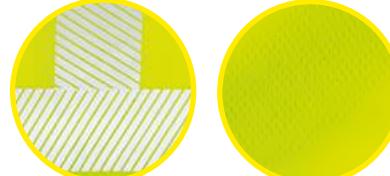

Playera naranja manga larga reflejante


CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
QB1011	Chica	3	48
QB1012	Mediana	3	48
QB1013	Grande	3	48
QB1014	Extra Grande	3	48



- 100% poliéster
- 130g tejido de punto
- Color: Naranja reflejante
- Medidas: 71cm x 46cm
- Con 7 bandas de microprisma de 2" de ancho
- Manga larga
- Banda reflejante de luz seccionada de 5 cm de altura; con 1 banda alrededor del torso, 1 banda sobre cada hombro, 2 bandas en cada manga



REVERSO





Camisa de mezclilla con reflejante

CLAVE	TALLA	PECHO	LARGO	MIN	MASTER
QB4001	CH	56cm - 58cm	76cm - 79cm	1	10
QB4002	M	58cm - 60cm	79cm - 81cm	1	10
QB4003	G	61cm - 62cm	81cm - 84cm	1	10
QB4004	XG	63cm - 65cm	84cm - 87cm	1	10
QB4005	XXG	66cm-67cm	87cm-89cm	1	10



REVERSO



- 100% Algodón
- Mezclilla resistente de 7.5oz
- Reflejante de alta visibilidad color verde de 2"(5.08cm)
- Hilo color azul
- Cuenta con una bolsa frontal

Pantalón de mezclilla con reflejante

CLAVE	TALLA	CINTURA	LARGO	MIN	MASTER
QB4010	30	75cm - 77cm	78cm - 81cm	1	10
QB4011	32	80cm - 82cm	78cm - 81cm	1	10
QB4012	34	87cm - 87cm	78cm - 81cm	1	10
QB4013	36	90cm - 92cm	78cm - 81cm	1	10
QB4014	38	95cm - 97cm	78cm - 81cm	1	10
QB4015	40	100cm - 102cm	78cm - 81cm	1	10



VER VIDEO



REVERSO



- 100% Algodón
- Mezclilla resistente de 14oz
- Pantalón de trabajo industrial
- Reflejante de alta visibilidad color verde de 2"(5.08cm)
- Hilo color ocre
- Cuenta con cinco bolsas

IMPERMEABLES

Impermeable de alta visibilidad

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
GA3060	M	3	30
GA3061	G	3	30
GA3062	XG	3	30

CON ELÁSTICO EN PUÑO PARA MAYOR AJUSTE



SELLADO DE ALTA FRECUENCIA



BOTONES PLÁSTICOS PARA EVITAR LA OXIDACIÓN



VER VIDEO

- Largo: 1.10m (43.25")
- Gorro integrado, con visera mitad transparente para mayor visión
- Fabricado 100% PVC virgen
- Color Naranja de alta visibilidad
- Con 2 tiras reflejantes de 1", en torso y brazos
- Ligero (espesor de 0.25mm)
- Ideal para proteger de la lluvia, trabajar en condiciones húmedas e incluso ir de pesca



Impermeable para motociclista

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
GA3056	Mediano	1	20
GA3057	Grande	1	20
GA3058	Extra Grande	1	20



- 100% impermeable
- Grosor: 0,38mm color negro/ verde
- Con refuerzo interior de poliéster
- Conjunto de saco y pantalón
- Con tiras reflejantes en saco y pantalón para mayor visibilidad
- Refuerzos en axilas (saco) y tiro (pantalón) para brindar mayor resistencia
- Pantalón con resorte en cintura



SELLADO VULCANIZADO



SACO CON CIERRE Y SOLAPA PARA EVITAR FILTRACIONES



SACO CON RESORTE EN PUÑOS



RODILLERAS

CLAVE	TIPO	MIN	MASTER
HG3005	Flexible	4	36
HG3006	Deslizable	4	36
HG3007	Antiderrapante	4	36
HG3008	Antiderrapante con gel	4	24
HG3009	Antimarca de gel espuma	3	24

- Unitalla
- Diseño ergonómico
- Fabricadas de goma tipo EVA
- Bandas elásticas con velcro para ajuste
- Ideales para trabajo en posiciones y superficies incómodas; se pueden usar para la instalación de pisos, duelas y azulejos, en taller automotriz, rescates, trabajos de limpieza, jardinería, deportes y actividades donde las rodillas requieran protección y alto grado de confort



HG3005



- Composición ligera
- Totalmente flexibles



HG3006



- Forro 100% poliéster
- Cápsula rígida de polietileno deslizable en superficies lisas
- No marca ni daña los pisos
- Flexible al interior para mayor comodidad en movimientos

HG3007



- Forro 100% poliéster
- Cápsula semi-rígida antiderrapante de PVC que evita deslizamientos
- Ofrece estabilidad en el trabajo ya que se adhiere a la superficie
- No marca ni daña los pisos
- Flexible para mayor comodidad

HG3008



- Forro 100% poliéster y almohadilla de gel en el interior
- Cápsula PVC de alta resistencia con efecto antiderrapante
- El gel interior absorbe impactos y ofrece confort y descanso en largos períodos de trabajo

HG3009



- Fabricada en poliéster 1680D y goma tipo EVA
- Con zona de gel transpirable
- Flexible para mayor comodidad
- No marca ni daña los pisos
- Estilo moldeado, sin costuras
- Ideal para madera dura, laminados, alfombras y más

PROTECTORES AUDITIVOS

Tapón auditivo desechable

CLAVE: HM3013 MIN: 100 MASTER: 1000



- Atenuación: 33dB
- Material: Poliuretano (hipoalergénico)
- Altamente cómodo; sin presiones internas
- Adaptable a diferentes tamaños de canales auditivos
- Para usarse en cuartos de máquinas, siderúrgicas, plantas de troquelado, estampado, aserraderos, moliendas, industria textil, campos de tiro, etc.
- Cumplen con la norma ANSI S3-19



Tapón auditivo reusable 3 hongos

CLAVE: HM3014 MIN: 10 MASTER: 80



INCLUYEN CAJA DE PLÁSTICO



- Lavables
- Atenuación: 26dB
- Material: TPR alta durabilidad
- Forma cónica para una fácil inserción
- Adaptable a diferentes tamaños de canales auditivos
- Para usarse en cuartos de máquinas, siderúrgicas, plantas de troquelado, estampado, aserraderos, moliendas, industria textil, campos de tiro, etc.
- Ancho máximo: 14mm/ longitud: 30mm
- Cumplen con la norma ANSI S3-19



Orejera ajustable

CLAVE: SH3012 MIN: 6 MASTER: 60



- Atenuación: 25dB
- Dieléctricas
- Ajustable y ligera
- Copas ajustables y giratorias 360° con almohadillas
- Ideal para ambientes ruidosos, construcción, cuartos de máquinas, siderúrgicas, plantas de troquelado, estampado, aserraderos, molineras, industria textil, campos de tiro, etc.
- Cumplen con la norma ANSI S3.19



MASCARILLA DESECHABLE

Mascarilla desechable

CLAVE: SP3005 MIN: 1 MASTER: 20



- Uso general
- Banda elástica y clip metálico para mejor ajuste
- Protección confiable y eficaz contra polvo, polen, ácaros y algunos otros alérgenos presentes en el aire
- Cada caja contiene 50 piezas

GUANTES DE SEGURIDAD

Guante anticorte con recubrimiento de poliuretano

CLAVE: HW3050 MIN: 6 MASTER: 144

MÁXIMOS NIVELES DE RESISTENCIA

Resistencia a la abrasión	4	EN 388
Resistencia al corte por cuchilla	5	
Resistencia al desgarre	4	
Resistencia a la perforación	4	4 5 4 4



- Unitalla
- Suave, cómodo y resistente al corte
- Resistencia al corte por cuchilla: Nivel 5
- Recubrimiento de poliuretano que se ajusta a la mano
- Brinda protección en procesos de corte, manipulación y contacto con bordes afilados
- Para uso en materiales como: Lámina, vidrio, piezas metálicas u objetos punzocortantes
- Composición: 35% polietileno de alto rendimiento, 30% fibra de vidrio, 22% poliuretano, 9% nylon, 4% spandex
- Cumple con los requisitos de la CE

Ver también
HW3070 MANGA
ANTICORTE
Ir a pag. 212



EXCELENTE
DESTREZA

INSTALACIÓN
DE
ESTRUCTURAS

PROCESO DE
EMBALAJE



PROTECCIÓN
CONTRA OBJETOS
AFILADOS

PROTECCIÓN
EN PROCESOS DE
CORTE

MANIPULAR
PIEZAS DE
VIDRIO

Guante anticorte de alta visibilidad con recubrimiento de nitrilo

CLAVE: HW3060 MIN: 6 MASTER: 144



4 5 4 2

- Unitalla
- Composición: 40% algodón y 60% res
- Color: Azul
- Banda reflejante de 1-1/2" en dorso de palma para mayor visibilidad
- Puño reforzado
- Forro de suave tela
- Para protección de manos en el manejo de materiales (vidrio, metales ferrosos, madera, etc.)
- Para actividades como soldadura, construcción, operación de máquinas, actividades de servicios públicos, agricultura, electricidad y cableado, abrasión, tareas de carga y descarga





GUANTES DIELÉCTRICOS KIT

GUANTES DIELÉCTRICOS KIT 1000V (CLASE 0)

CLAVE: HW3080 MIN: 1 MASTER: 30

GUANTES DE CARNAZA


GUANTES
DIELÉCTRICOS

GUANTES DE ALGODÓN

BOLSA PROTECTORA
DE TELA

DESCRIPCIÓN DEL KIT:

- 1 Par de guantes de carnaza
- 1 Par de guante dieléctrico 1000V clase 0
- 1 Par de guantes de algodón
- 1 Bolsa protectora de tela

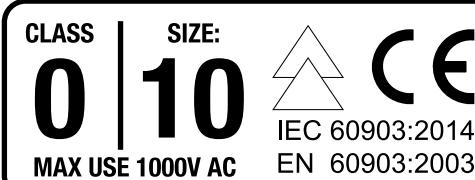

CLASE	TENSIÓN DE PRUEBA EN LABORATORIO (VOLTS)	MÁXIMA TENSIÓN DE USO (VOLTS)
00	2,500	500
0	5,000	1,000
1	10,000	7,500
2	20,000	17,000
3	30,000	25,500
4	40,000	36,000

COMPOSICIÓN:

- Guantes dieléctricos: 100% latex natural
- Guantes de carnaza: 60% carnaza piel de cabra, 40% policloruro de vinilo (PVC)
- Guantes de algodón: 70% algodón, 30% poliéster
- Bolsa de tela: 97% algodón, 3% poliéster
- Talla: 10
- Clase: 0
- Capacidad de voltaje: 1000 volts
- Voltaje de prueba/máximo: 5000 volts
- Hechos 100% latex natural
- Largo de guante dieléctrico: 360mm
- Peso de guante dieléctrico: 210g/pair
- Medida de bolsa de tela: 15cm x 37cm
- Cumple con la norma astm-d120 / mx-s-018-scfi-2000

USO ADECUADO:

- A) Utilice siempre guantes de algodón en las manos para absorber la sudoración
- B) Colocar guantes de látex (guante dieléctrico)
- C) Colocar guantes de carnaza, para proteger el guante de látex de daños físicos





Guante de lona tipo monster recubierto de látex

CLAVE: JY3030 MIN: 6 MASTER: 60

EN 388



3 1 3 1




- Forro afelpado
- Antiderrapante
- Fabricado en lona con recubrimiento de látex
- Ideal para manejo de materiales punzocortantes con bordes filosos como vidrio, lámina, ladrillos, entre otros

Guante de nylon con palma recubierta de poliuretano



CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
JY3034	CH	12	144
JS3024	M	12	144
JS3004	G	12	144

LAS TALLAS SE IDENTIFICAN POR EL COLOR DE COSTURA EN EL PUÑO

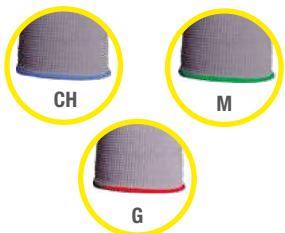

- Guantes de uso general para trabajos en donde el tacto y la destreza son clave
- Composición: 55% nylon y 45% poliuretano
- Cumple con los requisitos de la CE

Guante de nylon con palma recubierta de nitrilo



3 1 2 2

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
HW3031	CH	12	144
HW3021	M	12	144
HW3001	G	12	144



- Composición: Nitrilo 45% y Nylon 55%
- Cómodo
- Antiderrapante
- Resistente a aceites y derivados
- Se ajusta a la mano para mayor destreza y precisión al tacto
- Usado en mecánica, limpieza, manejo de piezas aceitosas y/o pequeñas, trabajos que requieran destreza y precisión

Guante con palma recubierta de látex

CLAVE: JS3002 MIN: 6 MASTER: 60

EN 388



1 4 2 2



DOGOTULS

- Fabricados en 40% látex y 60% poliéster
- Ajustados para mayor movimiento
- La palma resiste al contacto con agua y químicos ligeros
- Látex texturizado que facilita el contacto con objetos o superficies mojadas

Guante impermeable de nitrilogramular

CLAVE: HW3055 MIN: 6 MASTER: 144




3 1 1 1



CE

- Composición: Nitrilo 69% tela de algodón 31%
- Guante fabricado en tela de algodón que lo hace suave al interior
- Cuenta con recubrimiento de Nitrilo en todo el guante que lo hace impermeable y muy flexible
- Cuenta con una textura granulada que da mayor destreza para trabajar
- Resiste agua, aceite y sus derivados, químicos ligeros como alcohol, gasolina blanca, alcalinos, Ácidos en baja concentración
- Uso general
- Precaución: Siempre realice una prueba del guante sumergido en el químico antes de sumergir sus manos
- CE EN388 3111



Guante de nitrilo de alta resistencia

CLAVE: JS3001 MIN: 6 MASTER: 60

EN 388



4 1 1 1



3 1 1 1



DOGOTULS



- Composición: 60% Nitrilo y 40% Algodón
- Resistentes a aceites y derivados
- Puño de lona con costuras de hilo de algodón



Guante para altas temperaturas

CLAVE: HW3053 MIN: 6 MASTER: 144



- Composición: Nitrilo 57% y 43% Tela PARA-ARAMID (Kevlar®)
- Unitalla
- Resiste el contacto de hasta 425°C < 5 segundos
- Recubrimiento de nitrilo para mejor agarre
- Nivel de resistencia al corte: 2
- Ideal para industria de cerámica, vidrio, automotriz, empaque, etc.
- Cumple con los requisitos de CE

Guante tejido de algodón 70g

CLAVE: GR3005 MIN: 6 MASTER: 60



- Composición 95% algodón y 5% poliéster
- Fabricación de alta calidad y más confortable
- Peso: 70 gramos
- Excelente agarre
- Mayor resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y aislamiento a la temperatura
- De uso ambidiestro
- Para uso general

Guante de soldador rojo con refuerzo, cejilla e hilo kevlar

CLAVE: HW3032 MIN: 4 MASTER: 48



USO PESADO



- Diseño largo de 40cm para mayor protección
- Composición: 90% carnaza de res, 10% algodón
- Carnaza resistente y forro acolchado en el interior
- Hilo kevlar
- Cejilla protectora
- Diseño largo con dorso en 1 pieza
- Refuerzo en dorso, palma y dedos medio y anular
- Ideal para trabajos pesados, soldadura, taller, mecánico, construcción, entre otros

Guante tejido de algodón 55g

CLAVE: GR3004 MIN: 12 MASTER: 72



- Composición 80% algodón y 20% poliéster
- Fabricación de alta calidad, muy confortable y durable
- Peso 55 gramos
- Buen agarre
- Mejor ajuste en mano para trabajos de mayor destreza
- De uso ambidiestro
- Para uso general



Guante de soldador azul con refuerzo en palma e hilo kevlar

CLAVE: GR3020 MIN: 6 MASTER: 60



- De 32cm de longitud
- Composición 88% carnaza de res y 12% poliéster
- Con refuerzo en palma
- Cosido con hilo kevlar
- Unitalla
- Color azul/chedrón
- Dorso en 1 pieza
- Con refuerzo interior
- Ideal para trabajos de soldadura, taller, mecánico, construcción entre otros

Guante de res para operador

CLAVE TALLA MIN MASTER

SL4037	10	6	144
SL4039	12	6	144



SL4037

SL4039



- Composición: 100% corte vacuno
- Cuenta con resorte para mejor ajuste en muñeca
- Ideal para realizar tareas diarias de un operador





Guante carnaza y tela con reflejante

CLAVE: HW3065 MIN: 6 MASTER: 144

- Unitalia
- Composición: 40% algodón y 60% res
- Color: Azul
- Banda reflejante de 1-1/2" en dorso de palma para mayor visibilidad
- Puño reforzado
- Forro de suave tela
- Para protección de manos en el manejo de materiales (vidrio, metales ferrosos, madera, etc.)
- Para actividades como soldadura, construcción, operación de máquinas, actividades de servicios públicos, agricultura, electricidad y cableado, abrasión, tareas de carga y descarga



Guante de carnaza y tela

CLAVE	TIPO	MIN	MASTER
SH4016	Estándar	12	60
SL4036	Reforzado	12	60

SH4016



REFUERZO EN LA PALMA Y EN EL DEDO ÍNDICE

SL4036




- Unitalia
- Composición: 40% algodón y 60% res
- Puño reforzado
- Forro de suave tela
- Para protección de manos en el manejo de materiales

Guante anti impacto

CLAVE: HW3051 MIN: 6 MASTER: 144



- Composición: 30% tela T/C 10g (algodón y poliéster) 33% látex, 37% puntos de espuma de látex
- Guante fabricado en tela T/C (algodón y poliéster) que lo hace suave y flexible
- Recubrimiento de látex rugoso que ofrece mejor agarre
- Cuenta con puntos de espuma látex en el reverso que absorben la energía del impacto y la desplazan lejos de sus nudillos para evitar lesiones
- Ideal para trabajos de alto nivel de impacto como construcción, carpintería, mecánica, etc.
- Cumple con la norma CE EN388 2143



Guante de construcción

CLAVE: HW3054 MIN: 6 MASTER: 120



- Composición: 37% tela T/C 10g (algodón y poliéster) 58% látex
- Guante fabricado en tela T/C (algodón y poliéster) que lo hace suave y flexible
- Cuenta con una capa de caucho natural para prolongar la duración
- Recubrimiento de látex texturizado que ofrece protección a las manos contra la abrasión de los materiales de construcción
- Cumple con la norma CE EN388 3241
- Uso general

Guante de algodón con carnaza tipo japonés

CLAVE: JY3035 MIN: 6 MASTER: 60



- Composición: 60% algodón, 40% carnaza de res
- Palma de carnaza para una mayor protección al usuario
- Excelente opción para sustituir al guante de carnaza, debido a que no guarda olores



**Guante anti vibración**

CLAVE: HW3052 MIN: 6 MASTER: 144



- Composición: 34% tela T/C 10g (algodón y poliéster)
- 33% látex, 33% puntos de espuma de látex
- Guante fabricado en tela T/C (algodón y poliéster) que lo hace suave y flexible
- Recubrimiento de látex con puntos de espuma látex en la palma que absorben el efecto de vibración y protegen las manos de lesiones por impactos repetitivos y trabajo con herramientas neumáticas vibradoras
- Ideal para trabajos de alto nivel de impacto como construcción, carpintería, mecánica, etc.
- **Cumple con la norma CE EN388 3141**

**Guante punto PVC**

CLAVE: JY3031 MIN: 12 MASTER: 144



- Composición: 21% algodón, 39% poliéster y 40% PVC
- Ambidiestros con puntos PVC en palma y dorso
- Guante para aplicaciones de uso general
- Tejido en una sola pieza
- Ligero, cómodo, fresco y fácil de lavar por su combinación de algodón-poliéster

**Guante para mecánico con palma reforzada**

CLAVE: HW3040 MIN: 3 MASTER: 120



- Talla: 9 Grande
- Con refuerzo en la palma y dedos índice-pulgar
- Ajuste en muñeca por medio de hilo y gancho
- Ideal para su uso en trabajos automotrices y operaciones de taller en general
- Fabricados en:
- Piel sintética: 52%
- Poliéster: 35%
- Neopreno: 10%
- Spandex: 3%

**LENTES DE SEGURIDAD****Lentes de seguridad sport**

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
HM3050	Transparente	12	192
HM3051	Sombra No. 3	12	192
HM3052	Oscuro espejo	12	192
HM3053	Ambar	12	192



HM3051



HM3053



HM3050



HM3052



- Poseen bloqueo 99,9 UV
- Recubrimiento anti rayadura
- Micas de policarbonato resistente a alto impacto
- **Cumplen con la norma ANSI Z87.1.1989**





Lentes de seguridad con marco

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
HH3001	Amarillo	12	240
SH3004	Transparente	12	240
SH3011	Sombra No. 3	12	240

- Patas ajustables
- Mica 100% de policarbonato
- Protección UV y anti rayadura
- Marco superior como refuerzo
- El color sombra permite que los ojos del trabajador se adapten fácilmente en interiores y exteriores
- **Cumple con los requisitos de CE**



VERSATILIDAD EN LARGO DE PATA

Lente de seguridad transparente

CLAVE: SH3003 MIN: 12 MASTER: 240



- Varilla ancha para que funcione como protección en los laterales de la cabeza
- **Cumple con los requisitos de CE**



Monogogle transparente

CLAVE: SH3002 MIN: 10 MASTER: 100



- Antiempañante
- Ventilación directa
- Fabricados en policarbonato
- Ajuste por medio de banda elástica
- **Cumple con los requisitos de CE y ANSI**



FAJA

Faja elástica de alta visibilidad

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
OA3050	CH	3	30
OA3051	M	3	30
OA3052	G	3	30
OA3053	XG	3	30
OA3054	XXG	3	30



CON TERCER
CINTURÓN DESLIZABLE
Y BROCHE CÓNCAVO



FRENTE

- Fabricadas en tela elástica de 8" (203.2mm)
- Banda elástica de 4" (101.6mm) de ancho, con faja de alta visibilidad
- Tirantes elásticos de 1-1/4" (31.75mm) con hebillas ajustables de alta visibilidad
- Sistema de agarre velcro que proporciona mayor seguridad y confort en su uso
- Doble elasticidad para soporte anatómico, el cual minimiza las probabilidades de lesión
- Sistema de soporte por medio de varilla plástica: 1 central gruesa y 4 distribuidas en la espalda
- Diseñada para dar soporte lumbar al realizar tareas que implicuen levantar o transportar bultos pesados

CINTURÓN


Cinturón de cuero para cargador

CLAVE	TALLA	LARGO	MIN	MASTER
GO3004	Chico	96cm (38" a 32")	1	25
GO3005	Mediano	112cm (34" a 38")	1	25
GO3006	Grande	120cm (40" a 44")	1	25
GO3007	Extra grande	130cm (46" a 50")	1	25

- Uso industrial
- Ancho: 10 cm / Espesor: 4mm (+-5%)
- Composición: 100% cuero vacuno
- Hebilla doble con acabado niquelado
- Su función es apoyar en la técnica de levantamiento correcto de cargas
- Otorga apoyo de protección a la región lumbar



INTERIOR



HEBILLA
METÁLICA DE 2
POSTES



PRESILLA DE
SEGURIDAD





PROTECCIÓN PARA SOLDADOR

PROTECCIÓN PARA SOLDADOR

Careta electrónica para soldar infierno

CLAVE: NH3005 MIN: 1 MASTER: 6

DOGO TULS



NUEVO

**ADF= Auto-darkening filter
(Filtro de oscurecimiento automático)**



BOTÓN "TEST" COMPRUEBA
EL FUNCIONAMIENTO
CORRECTO DEL FILTRO
PARA SU USO




ARNÉS CON SOPORTE Y
AJUSTE TIPO MATRACA



BATERÍA DE LITIO CR2450 Y
SUMINISTRO SOLAR.
CAPACIDAD DE BATERÍA: 600mAh

ÁREA DE VISIÓN
DE 9.2cm X 4.2cm

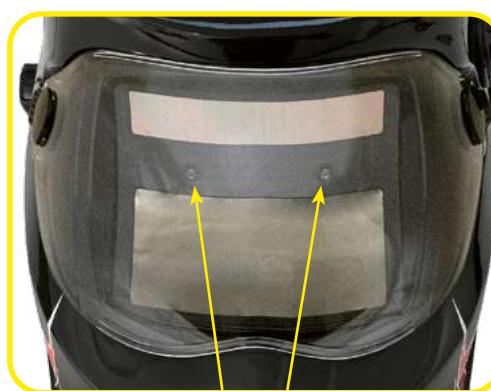

2 SENSORES ARCO



INCLUYE MICAS PROTECTORAS
DE REEMPLAZO



CONTROL DE SENSIBILIDAD
Y RETARDO AJUSTABLE
(0.15 - 1s)

- Visión de alta calidad con clase óptica: **1/1/1/2**
- Sombra ajustable: DIN 9 - 13
- Velocidad de oscurecimiento: 0.0003 segundos
- Material de la careta: Polipropileno PP
- Indicador de batería baja: Sí
- Función de esmerilado
- Cumple con: **ANSI/ISEA Z87.1-2015**
- EN 175 CE



Caretta para soldar con lente móvil

CLAVE: NH3003 MIN: 1 MASTER: 8



BANDA
ACOJINADA EN
LA FRENTA



- Suspensión de matraca
- Fabricada en polipropileno de alto impacto
- Incluye un lente sombra #11 y un lente transparente
- **Cumple con la norma ANSI Z87.1**

Capucha para soldador

CLAVE	MATERIAL	USO	MIN	MASTER
GO3009	100% carnaza de res	Rudo	3	72
GO3010	Mezclilla 100% algodón de 14oz	Medio	3	120

- Fácil de quitar debido a que no contiene ningún broche
- Protege la nuca, cabeza y cuello del trabajador de la exposición de chispas y esquirlas

Mandil de carnaza

CLAVE: GO3001 MIN: 3 MASTER: 48



ATADURAS AJUSTABLES Y HEBILLAS PLÁSTICAS EN CUELLO Y CINTURA



- Unitalla
- Uso rudo
- Medida: 50 x 80cm
- Composición: 100% carnaza de res
- Para protección de la chispa de la soldadura y el contacto con superficies calientes
- Cómodo y permite una excelente maniobrabilidad

Polainas de carnaza

CLAVE: GO3002 MIN: 3 MASTER: 48



- Unitalla
- Uso rudo
- Composición: 100% carnaza de res
- 4 correas para amarrarlas a la pierna
- Para protección de la chispa de la soldadura



Vidrio sombra para caretas de soldar

CLAVE	#	MIN	MASTER
SH3020	10	50	500
SH3021	11	50	500
SH3022	12	50	500
SH3023	14	50	500



- Medida: 108 x 50 x 3mm
- **Cuentan con certificado DIN y CE**



GO3009



GO3010



Mandil de mezclilla

CLAVE: GO3011 MIN: 3 MASTER: 72



ATADURAS AJUSTABLES Y HEBILLAS PLÁSTICAS EN CUELLO Y CINTURA



- Unitalla
- Medida: 50 x 80cm
- Composición: mezclilla 100% algodón de 14oz
- Ideal para personal de carga y descarga de material de construcción, manejo de objetos ligeramente calientes o abrasivos



**Mangas de carnaza**

CLAVE: GO3003 MIN: 3 MASTER: 36

- Unitalia
- Uso rudo
- Composición: 100% carnaza de res
- Con extensión y hebillas plásticas para unirlas y ajustarlas por la espalda
- Para protección de la chispa de la soldadura

**Mangas de mezclilla**

CLAVE: GO3012 MIN: 3 MASTER: 48

- Medida: 20" largo, 12" puño, 18" hombro
- Con resorte (elástico) en puño y hombro
- Composición: Mezclilla 100% algodón de 14oz
- Protege los brazos del trabajador de la exposición de esquirlas generadas en el acto de soldar
- Ideal para personal de carga y descarga de material de construcción, manejo de objetos ligeramente calientes o abrasivos

**MANGAS DE PROTECCIÓN****Mangas de protección solar**

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
NM1001	Azul Marino	5	100
NM1002	Gris Mercurio	5	100



- Material: Nylon 90% + spandex 10%
- UPF 50+ protección UV
- Densidad 600-700
- Largo: 42cm
- Ancho: 10cm
- Peso: 34.1g (Par)
- Unitalia
- Debido a la densidad tienen más elasticidad, por lo que son más fáciles de estirar y usar
- Se ajusta más al usarlo y tiene una vida útil más larga
- Mayor resistencia a la abrasión y comodidad, adecuada para actividades de alta intensidad



NM1001



NM1002

**Manga anticorte 18"**

CLAVE: HW3070 MIN: 6 MASTER: 120

- Material: Polietileno (HPPE) 55%, Poliéster 19%, Nylon 12%, Elastano 9%, Elástico 5%
- Unitalia
- Color: Gris
- Nivel 5 de anticorte
- Largo: 45cm (18")
- Ancho: 10cm-14cm
- Se adapta en brazo izquierdo o derecho
- Apertura en dedo pulgar para mayor sujeción
- Ideal para industrias que manejen objetos punzantes como vidrio, alambre, y que tenga procesos de corte
- Compatible con guante anticorte HW3050

**NUEVO**



BANDANA

Bandana poliéster y licra roja

CLAVE: QB5000 MIN: 5 MASTER: 300



- Fabricada en: 95% Polyester, 5% Licra
- Unitalia
- Protección UPF50+
- Tipo de tejido tipo malla (eyebird)
- Medida: 24cm x 42cm ± 2cm
- Permite mejor circulación de aire, transpirable, ligero y fresco,
- Absorbe y evacua el sudor mas rápido que el polyester liso
- Resistente y durable para entornos de construcción con sudor y polvo intenso



NUEVO



BOTAS

Bota sanitaria

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
MU3009	#5	3	6
MU3010	#6	3	6
MU3011	#7	3	6
MU3012	#8	3	6
MU3013	#9	3	6
MU3014	#10	3	6



FORRO TEXTIL
EN EL INTERIOR



**HECHO EN
MÉXICO**



SUELTA
ANTIDERRAPANTE



- 100% PVC
- Tubo 40cm ±5%
- Refuerzo en tobillos
- Con espolón para descalce
- Caña de 40 cms de altura con adaptador de altura de 30, 35 cm
- Resistente a agua, fango, desechos animales, detergentes diluidos, vapor y agentes químicos no agresivos en un rango de temperatura de -20 °C (-4 °F) a 70 °C (158 °F)

Bota tipo jardinera

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
MU3000	#5	3	6
MU3001	#6	3	6
MU3002	#7	3	6
MU3003	#8	3	6
MU3004	#9	3	6
MU3005	#10	3	6



FORRO TEXTIL EN EL
INTERIOR

**HECHO EN
MÉXICO**



SUELTA
ANTIDERRAPANTE




- 100% PVC
- Tubo 40cm ±5%
- Refuerzo en tobillos
- Con espolón para descalce
- Con adaptador de altura de 30,35cm
- Resistente al agua, fango, desechos animales, detergentes diluidos, vapor y agentes químicos no agresivos en un rango de temperatura de -20 °C (-4 °F) a 70 °C (158 °F)



BANDERAS DE SEGURIDAD VIAL

Banderín triangular para tracto camión

CLAVE	A LARGO	B ANCHO	C ASTA	D DIÁMETRO ASTA	MIN	MASTER
BL3101	23cm	40cm	50cm	1/2" (12,7mm)	2	24




- Espesor: 4mm
- Color naranja fluorescente de alta visibilidad
- Asta de acero galvanizado para evitar oxidación
- Banderín fabricado en polietileno de baja densidad
- Contiene aditivo retardante a la flama y protector contra rayos UV anti envejecimiento
- El asta de acero se solda a cualquier estructura metálica de los camiones asegurando un fijado absoluto



Banderola de malla

CLAVE	A LARGO	B ANCHO	C ASTA	D DIÁMETRO ASTA	MIN	MASTER
BL3102	50cm	40cm	50cm	2cm	5	120

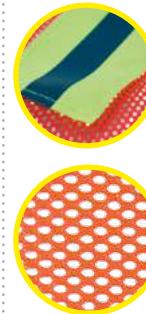


REFLEJANTE
MICROESFERA DE 5/8"
(15,87mm) SOBRE
TELA AMARILLA
ALTA VISIBILIDAD DE
2" (50,80mm) POR
AMBOS LADOS



MALLA DE
COLOR NARANJA
FLUORESCENTE

- Composición de la malla: 100% poliéster
- Vástago de plástico
- Bies perimetral color amarillo
- Ideal para dar instrucciones viales, para uso en aeropuertos, helipuertos, almacenes, etc.



CONOS PARA TRÁFICO

Cono para tráfico con reflejante

CLAVE	ALTURA	BASE	PESO	MIN
CT3001	45cm	28 x 28cm	1kg	1
CT3002	70cm	37 x 37cm	2,1kg	1
CT3003	90cm	37 x 37cm	4,5kg	1

FABRICADO 100%
DE PVC FLEXIBLE

- Soportan los cambios climáticos
- Resistente a la deformación y a los rayos UV
- Hechos en una sola pieza para evitar que se partan o desprendan en caso de impacto



8 PUNTOS DE
APOYO EN LA
BASE

CT3001



CT3002



CT3003



TIRA REFLEJANTE
DE 15,5cm PARA
MAYOR VISIBILIDAD



VER VIDEO

Cono para tráfico con dos tiras reflejantes

CLAVE: CT3006 MIN: 1 MASTER: 7



VER VIDEO

FABRICADO 100%
DE POLIETILENO (PE)

- Soportan los cambios climáticos
- Resistente a la deformación y a los rayos UV
- Altura: 75cm
- Dos bandas reflejantes de 15.5cm de ancho
- Peso: 1.5kg
- Tamaño de base: 38.5 x 38.5cm
- Diseño adaptado para colocar cadena plástica, cinta delimitadora, y banderola de malla, en punta de cono
- La base cuenta con orificios de 13mm para fijarse al piso
- Para delimitar áreas, señalar obras en construcción o precaución, alertar al usuario





Trafitambo naranja con 2 tiras reflejante

CLAVE: CT3014 MIN: 4



- Material: polietileno de alta densidad (HDPE)
- Dimensión trafitambo: 86cm x 40 cm
- Diámetro de base: 50 cm
- Peso trafitambo: 2.7kg
- Peso de base: 5kg
- Base de hule reciclado
- Resistente a la intemperie, rayos UV, líquidos y solventes
- Para delimitar zonas de trabajo en obras, construcciones, desviaciones o zonas de reparación
- Compatible con cinta delimitadora, lamparas destello y cadenas de seguridad

Poste delineador con dos tiras reflejantes

CLAVE: CT3011 MIN: 2 MASTER: 10



VER VIDEO



- Hecho de plástico PE
- Altura: 115cm
- Peso de base: 6kg
- Con 2 reflectantes de alta luminiscencia
- Para delimitar áreas, señalar obras en construcción o precaución, alertar al usuario

CADENA DE PLÁSTICO

Cadena de plástico 6mm

CLAVE	COLOR	ESPESOR	LARGO	MIN	MASTER
XC5002	Amarillo	6mm	25m	1	8
XC5006	Rojo	6mm	25m	1	8



- Ideal para restringir o delimitar zonas
- 65g por metro

Eslabón de cadena plástica

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
CT3008	Roja	30	2010
CT3009	Amarilla	30	2010

CT3008

CT3009



- Hecho de plástico PE
- Medida: 6mm
- Eslabón abierto
- Para unión y/o reparación de cadena plástica
- Compatible con claves: XC5002 y XC5006



Argolla conectora para cono y cadena

CLAVE: CT3010 MIN: 10 MASTER: 250

- Hecho de plástico PE
- Diámetro: 7.5cm
- Color: Naranja
- Con 2 ganchos para conectar la cadena plástica
- Para adaptar conos
- Se coloca en la punta de los conos, en los ganchos se colocan las cadenas plásticas para restringir áreas



LÁMPARA DE DESTELLO SOLAR

CLAVE	DIÁMETRO DE LENTE	ALTURA	MIN	MASTER
CT3004	7" (17.8cm)	30cm	1	12
CT3005	3.5" (8.9cm)	28cm	1	20

- Funciona con energía solar
- Duración de lámpara sin carga: 50 hrs.
- Tiempo de carga: 12 hrs.
- Luces LED
- Botón para alternar luz intermitente / fija y apagado o encendido
- Batería de níquel-metalhidruro (Ni-MH)



CT3004



PARA POSTE, BARRICADA

CT3005




PARA CONO


MALLA DELIMITADORA

Malla delimitadora de área en rollo


CLAVE: BL3100 MIN: 1



MEDIDA
APROXIMADA DE
ORIFICIO: 3 x 11CM

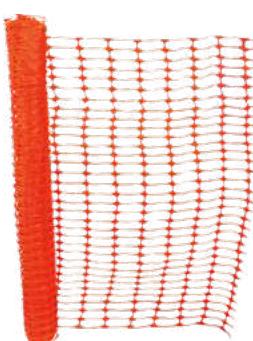


- Altura: 1,20m; Largo: 30,5m
- Color naranja intenso
- Peso por rollo: 3,70 kg aprox.
- Rigidez ideal para evitar el colapso
- Formulación especial de polietileno de alta resistencia
- Con aditivo protector de rayos UV anti envejecimiento para mayor durabilidad
- Ideal para la delimitación de áreas en construcción, de riesgo, entre otras
- Como medida preventiva para restingir el acceso



CINTAS

Cinta de señalización adhesiva

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
NC3010	Amarillo/Negro	5	20
NC3011	Rojo/Blanco	5	20



NC3010



NC3011



- Largo: 18m
- Ancho: 2" (50,8mm)
- Espesor: 0,13 mm
- Buena resistencia a la abrasión
- Cinta adhesiva fabricada en PVC
- Usada para marcar zonas de peligro o de riesgo
- Producto diseñado para ser aplicado sobre diferentes superficies
- Muy maleable por lo que se adapta bien a las esquinas y superficies irregulares





Cinta retráctil magnética 5m amarillo/negro

CLAVE: CT3013 MIN: 1 MASTER: 20



- Material: Cuerpo de ABS y cinta de poliéster
- Cinta de 2" amarillo/negro con punta magnética
- Longitud de cinta: 5m
- Se monta en la pared con imán
- Se coloca en paredes y partes metálicas, tiene en su interior una cinta de poliéster con punta magnética que se usa para restringir áreas

Cinta retráctil para cono 3 metros blanco/rojo


CLAVE: CT3007 MIN: 1 MASTER: 20



- Material: Cuerpo de ABS y cinta de poliéster
- Cinta de 2" blanco/rojo
- Longitud de cinta: 3 metros
- Diámetro: 6.5cm
- Altura: 23cm
- Adaptable para conectar 3 cintas adicionales
- Se coloca en la punta de los conos, tiene en su interior una banda de poliéster que se usa para restringir áreas

Cinta tipo túnel para cableado eléctrico

CLAVE: NC3020 MIN: 3 MASTER: 24



- Fabricada de polietileno y fibra textil
- Ancho: 4" (10cm)
- Longitud: 15m
- Espesor: 250mic-260mic (sin adhesivo)
- Espesor: 280mic - 310mic (con adhesivo)
- Ideal para señalizar cableado eléctrico sin que éstos se adhieran a la cinta gracias a su túnel sin adhesivo de 5cm de ancho
- El adhesivo se incluye hasta 2,5cm al interior, partiendo de las orillas

Cinta reflejante adhesiva

CLAVE: IM2011 MIN: 3 MASTER: 72




- Ancho: 2" (50,8mm)
- Largo: 30' (9,14m)
- Durabilidad: 3 años
- Patrón: 11" rojo - 7" blanco
- Alcance de reflejante: 500m
- Fácil de aplicar con película adhesiva
- Fabricado en material policarbonato micro prismático
- Resistente a la corrosión y a solventes
- Los prismas reflejantes permiten montar la cinta en cualquier posición ya que mantiene su funcionamiento
- Se aplica en una variedad de superficies incluyendo fibra de vidrio, aluminio y acero pintado
- Cinta certificada por el "Department Of Transportation of USA" DOT - C2**



**Cinta reflejante con 6 tiras 11" / 7"**

CLAVE: IM2012 MIN: 6 MASTER: 48

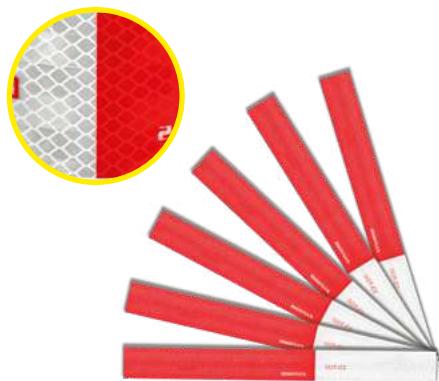


- Ancho: 2" (5.08cm)
- Largo: 18" (45.72cm)
- Patrón: 11" rojo + 7" blanco
- Fabricado en material policarbonato micro prismático
- Alcance de reflejante: 500m
- Los prismas reflejantes permiten colocar la cinta en cualquier posición ya que mantiene su funcionamiento
- Se aplica en una variedad de superficies incluyendo fibra de vidrio, aluminio y acero pintado
- Durabilidad: 3 años
- Cinta certificada con DOT - C2**

**Cinta antiderrapante fotoluminiscente**

CLAVE: IM2015 MIN: 3 MASTER: 54

- Grano de abrasión: 60
- Medida: 2"(50,8mm) x 15"(4,5m)
- Resistente al agua y aceites
- Se puede remover sin dejar residuos
- Pega sobre cualquier superficie lisa y limpia
- Ayuda a prevenir resbalones en la oscuridad
- Ideal en casos de oscuridad súbita y lugares en los que se requiera visibilidad extra en casos de evacuación de emergencia
- Usada en rampas, escaleras, salidas de emergencia, pisos con inclinación

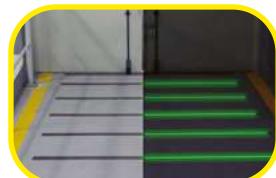


BANDA LUMINISCENTE
DE 10MM QUE SE
RECARGA CON LA
EXPOSICIÓN A LA LUZ

Cinta antiderrapante transparente

CLAVE: IM2020 MIN: 3 MASTER: 54

- Medida es de 2" (50,8mm) X 15ft (4,5m)
- Color transparente
- Grano #20
- Espesor: 1,33mm
- Con base adhesiva para fácil instalación
- Preserva la apariencia natural del piso
- Se puede utilizar en ambientes húmedos y de alto tránsito
- Ideal para utilizar en rampas, salidas de emergencia y escaleras
- Para uso interior/ exterior

**CAPUCHÓN PROTECTOR DE VARILLA**

CLAVE: BL3105 MIN: 25 MASTER: 800

- Fabricado en: Polietileno rígido con carga UV y pigmentos
- Con venas en su interior para un mejor agarre
- Color naranja
- Disminuye la probabilidad de accidentes en obra
- Útil para distintos diámetros de varilla (3/8" a 1")





ESPEJO DE SEGURIDAD

Espejo convexo de seguridad 60cm

CLAVE: CT3016 MIN: 1

- Fabricado en: Policarbonato (PC) y polipropileno (PP)
- Medida: 60cm
- Amplitud de visión: 10m
- Peso: 1kg
- Grosor de espejo: 0.7mm
- Espejo flexible resistentes a golpes, no se rompe fácilmente
- También mejora la seguridad y la vigilancia
- Ángulo de visión de 120 grados
- Para interior y exterior



INCLUYE
HERRAJES DE
MONTAJE



NUEVO

REVERSO



PREVIENE COLISIONES
ACCIDENTALES AL
PERMITIR AL USUARIO
VER ALREDEDOR DE
LAS ESQUINAS

TANQUES METÁLICOS DE SEGURIDAD PARA COMBUSTIBLE

Tanque metálico para combustible 20L, modelo D1

CLAVE	COLOR	CAPACIDAD	USO	MIN	MASTER
TK3001	ROJO	20L	Gasolina	1	4
TK3002	AMARILLO	20L	Diesel	1	4

- Tipo: Jerry Can
- Espesor del cuerpo: 0,8mm
- Material del cuerpo: acero rolado
- Dimensiones: 347 x 171 x 469 mm
- Incluye manguera flexible fabricada en acero inoxidable
- Largo de la manguera: 290mm
- Certificado un3a1**



TK3001
GASOLINA



TK3002
DIESEL



Soporte para tanque de seguridad para modelo D1

CLAVE: TK3010 MIN: 1 MASTER: 4



DISEÑADO PARA
ASEGURAR LA
POSICIÓN DEL
TANQUE TK3001
Y TK3002



- Fabricado en acero rolado en caliente
- Se puede instalar en diversos lugares y materiales (herrajes no incluidos)

Manguera para tanque de seguridad para modelo D1

CLAVE: TK3100 MIN: 1 MASTER: 50



- Fabricada en acero inoxidable
- Longitud total 29cm
- Refacción de manguera para los tanques TK3001 Y TK3002

Tanque rojo para gasolina 20L, modelo D2

CLAVE: TK3003 MIN: 1 MASTER: 4



VER VIDEO

- Capacidad: 20 litros
- Espesor de lámina: 0,8mm
- Fabricado en lámina de acero rolado
- Color: Rojo
- Dimensiones: 373 x 157 x 462mm
- Pivote de vertido fabricado en plástico color negro de 15,5cm de longitud
- Peso del tanque: 3,6kg
- Peso del pivote: 70g
- Cuenta con certificación UN3A1**



SEGURIDAD

219



Tanque metálico de seguridad para gasolina 10L, modelo D1

CLAVE: TK3005 MIN: 1 MASTER: 4



INCLUYE TAPA ROSCADA



- Capacidad: 10 litros
- Espesor del cuerpo: 0,8mm
- Material el cuerpo: Acero
- Color: Rojo
- Dimensiones: 347 x 171 x 274mm
- Manguera flexible y base para manguera fabricados en polietileno
- Peso del tanque: 2,40kg
- Certificado un3a1



Pivote plástico para tanque de seguridad modelo D2

CLAVE: TK3102 MIN: 1 MASTER: 50



- Peso: 70g
- Longitud: 15,5cm
- Pivote de vertido fabricado en plástico color negro
- Para uso de tanque Dogotuls modelo D2 con clave TK3003

Manguera con soporte para tanque de seguridad 10L, modelo D1

CLAVE: TK3101 MIN: 1 MASTER: 50




- Largo de manguera: 25cm
- Fabricada de polietileno
- Peso manguera: 43gr



TAPETE ANTIFATIGA CON PLACA TIPO DIAMANTE

CLAVE	MEDIDA	ESPESOR	MIN
WW3001	60 x 90cm	9/16"	1
WW3002	90 x 150cm	9/16"	1



- Base fabricada en esponja de PVC que ofrece un área ergonómica utilizable más grande, reduce los riesgos de tropiezos y evita que se deslice
- La base de PVC compacta con celdas cerradas está diseñada para un rendimiento firme, estable y antifatiga
- Placa rígida de PVC con forma de diamante
- Color negro con bordes amarillos
- La forma en que la esponja está adherida a la placa evita tropiezos
- Para uso en ambientes secos



HECHO EN EUA