

PIJAS PARA TABLAROCA



EMPAQUE
MÍN: 1

CLAVE	ACABADO	DETALLE	MEDIDA	PIEZAS POR CAJA	PESO POR MILLAR (SIN EMPAQUE)	PESO NETO POR CAJA (SIN LA CAJA)
LK4000	Galvanizado	6mm x 1/2" (12,7mm)		4000	0.83kg	3.32kg
LK4001	Negro	#6 x 1/2" (12,7mm)		4000	0.83kg	3.32kg
LK4002		#6 x 3/4" (19mm)		11000	1.09kg	11.99kg
LK4003		#6 x 1" (25,4mm)		10000	1.3kg	13kg
LK4004		#6 x 1-1/4" (31,75mm)		8000	1.65kg	13.2kg
LK4005		#6 x 1-1/2" (38mm)		7000	1.89kg	13.23kg
LK4006		#6 x 1-5/8" (41,28mm)		5500	2.03kg	11.165kg
LK4010		#8 x 3/4" (19mm)		9500	1.35kg	12.825kg
LK4011		#8 x 1" (25,4mm)		8500	1.68kg	14.28kg
LK4012		#8 x 1-1/4" (31,75mm)		5000	2.08kg	10.4kg
LK4013		#8 x 1-1/2" (38mm)		4000	2.36kg	9.44kg
LK4014		#8 x 2" (50,8mm)		3000	3.11kg	9.33kg
LK4015		#8 x 2-1/2" (63,5mm)		2500	3.79kg	9.475kg
LK4016		#8 x 3" (76,2mm)		2000	4.35kg	8.7kg
LK4018		#8 x 3-1/2" (89mm)		1000	5.12kg	5.12kg
LK4017		#8 x 4" (101,6mm)		1200	5.75kg	6.9kg

CARACTERÍSTICAS:

- Rosca abierta
- Cabeza plana con entrada Phillips
- Mínimos y master expresados en cajas

LARGO TOLERANTE

L: ±1.50

COMENTARIOS



DUREZA DE SUPERFICIE	min. 500 HV
DUREZA DE CENTRO	250 - 450 HV
MATERIAL	C1018 - C1022
PROFUNDIDAD DE DUREZA	M3.5: 0.05 - 0.18mm M3.9 - M4.8: 0.10 - 0.23

LARGO DE CUERDA

L < 55mm, S= TOTAL

L > 56mm < 75mm, S= 50mm

L > 76mm, S= 60mm

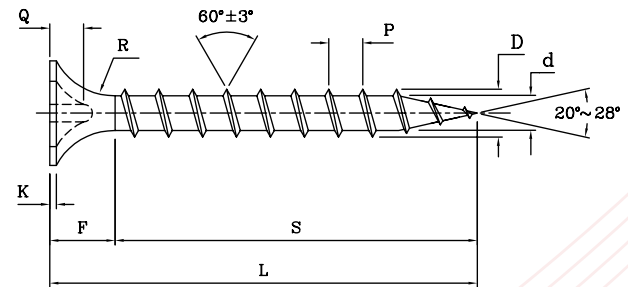

Detalle	φ Cabeza A (mm)	F (mm)	φ Mayor D (mm)	φ Menor d (mm)	K (mm)	P (mm)	Q (mm)	R (mm)	M (mm)	N (mm)	Torque Kg-cm	φ Alambre
#6 (3.5mm)	7.90 8.50	4.50 7.00	3.50 3.90	2.05 2.35	0.50 0.80	2.70 2.80	2.35 2.93	4.50 5.00	4.50 5.10	0.81	28 min.	2.65 -0.02
#8 (4.2mm)	7.90 8.50	4.50 7.00	4.20 4.60	2.55 2.85	0.50 0.80	2.80 2.90	2.35 2.93	4.50 5.00	4.50 5.10	0.81	45 min.	3.15 -0.02

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Apodaca Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228CG60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.